





GWE
POL-BUD



Filtry ze szczeliną ciągłą GWE


Zalety

- ✓ Swobodna powierzchnia dopływu może osiągnąć ponad 50% w zależności od szerokości szczelin
- ✓ Szerokość szczelin od 0,1 mm
- ✓ Głębokość zabudowy do ok. 3 000 m
- ✓ Atest PZH
- ✓ Dostępne rodzaje stali V2A oraz V4A
- ✓ Możliwość połączenia z rurami z PVC, GFK, stali różnych rodzajów

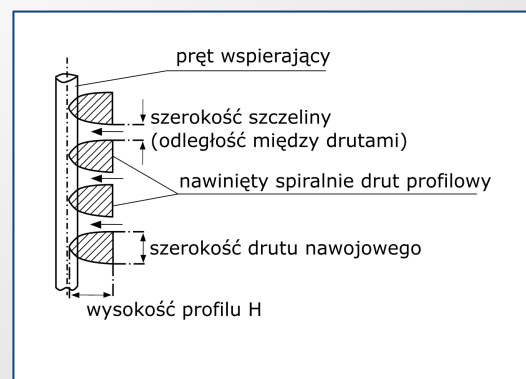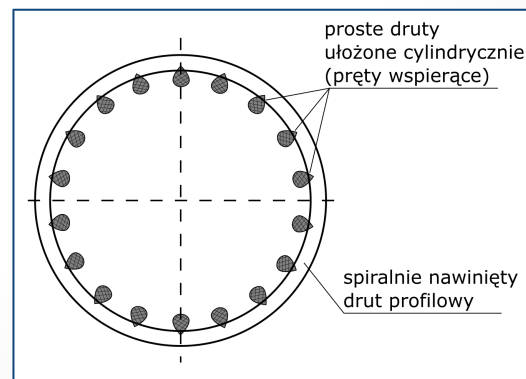

Filtry ze szczeliną ciągłą GWE

Przepustowość filtra w zależności od wielkości szczelin i średnicy przy założonej średniej prędkości dopływu 3 cm/s

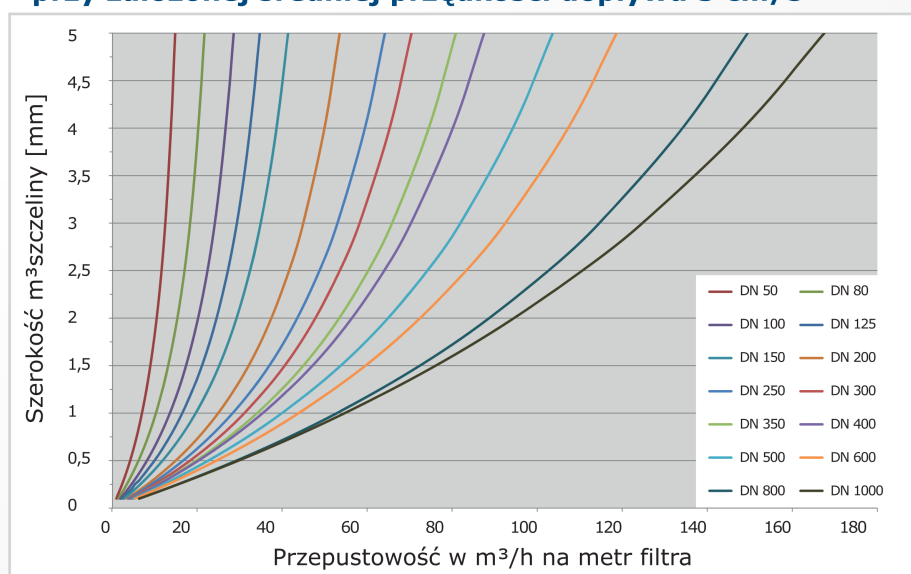

Filtr do połączenia z rurami ze stali nierdzewnej dla szczeliny o szerokości 0,5 mm

Średnica nominalna DN	DN/ID [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie [kN]	Wytrzymałość na ściskanie [bar]	Waga filtra [kg/m]
50	62/52	50	144,2	3,34
80	90/80	72	63,9	4,83
100	118/108	87	31,8	6,19
125	143/133	108	18,7	7,55
150	170/160	130	11,4	8,99
200	223/211	151	8,7	13,63
250	278/265	180	7,0	19,22
300	305/292	216	5,3	21,40
350	364/350	252	4,6	28,55
400	410/394	288	4,6	35,67
500	509/490	525	3,6	53,00
600	661/590	590	6,0	69,86
800	813/790	833	1,9	105,43
1000	1019/990	1205	2,0	168,05

Filtry do połączenia z rurami PVC oraz zamówienia nietypowe, wraz z odpowiednimi akcesoriami na specjalne zamówienie.

GWE POL-BUD Sp. z o.o.

Ul. Demokratyczna 89/93
93 - 430 Łódź

Tel.: +48 42 63889-30

Faks: +48 42 63889-49

E-mail: office@gwe-polbud.pl

