



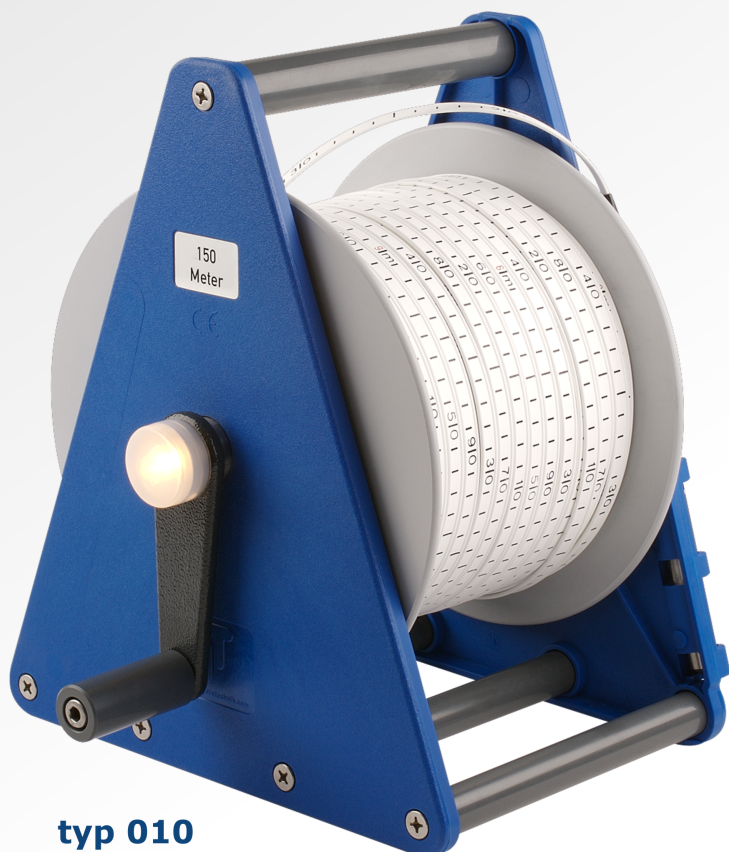


typ 010

Zalety

- ✓ Optyczny i dźwiękowy (opcjonalnie) sygnał kontaktu z wodą
- ✓ Solidna konstrukcja o niskiej masie
- ✓ Długość przewodu od 10 do 1000 m
- ✓ Niepewność pomiaru <1 cm na 100 m kabla
- ✓ Konstrukcja przewodu zapobiegająca przyleganiu do ścian otworu
- ✓ Taśma odporna na promienie UV i zanieczyszczenia

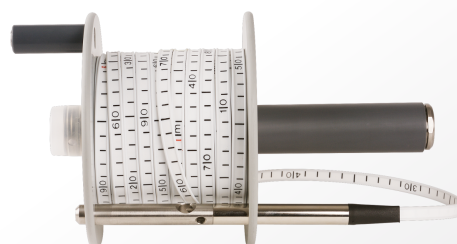

typ 015

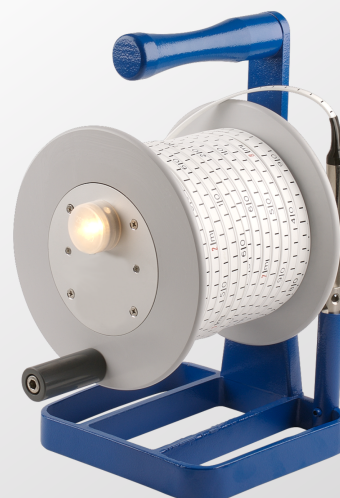

typ 025

Sonda KLL

**Pomiar zwierciadła wody
w studniach głębinowych
oraz piezometrach**

Sonda do pomiaru lustra wody

Dane techniczne

Próbnik	stal nierdzewna, Ø15 mm, długość 195 mm
Przewód	płaski kabel dwu-żyłowy, polietylen z przewodami ze stali nierdzewnej, podziałka w cm, cyfry oznaczające pełne metry w kolorze czerwonym
Bęben	tworzywo odporne na uderzenia i zmiany temperatury
Stelaż	lakierowane profile aluminiowe
Zasilanie	4 baterie 1,5 V
Lampka sygnalizacyjna	5 V / 0,15 A
Wyposażenie opcjonalne	sygnał dźwiękowy próbnik Ø10 mm, długość 140 mm tester gruntu
Dostępne długości taśmy	10, 15 ⁽¹⁾⁽²⁾ , 20 ⁽¹⁾ , 25 ⁽¹⁾⁽²⁾ , 30 ⁽¹⁾⁽²⁾ , 50 ⁽¹⁾⁽²⁾ , 60 ⁽²⁾ , 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 1000 m

⁽¹⁾ dostępny model KLL 015

⁽²⁾ dostępny model KLL 025

