


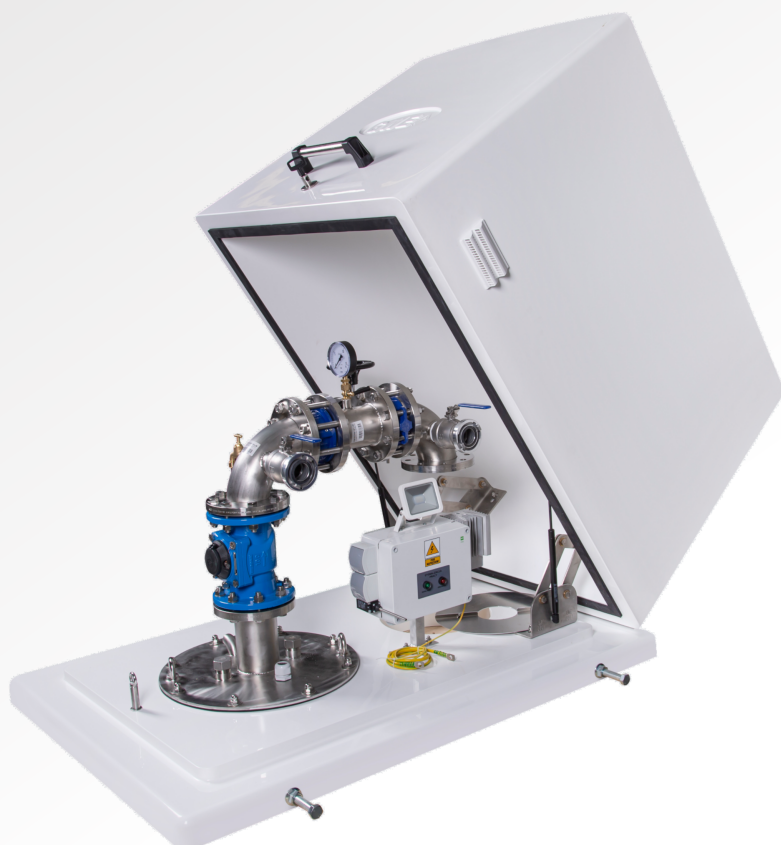

Napowierzchniowa obudowa termoizolacyjna

**Element systemu
ujmowania
i eksploatacji ujęć**

Zalety

- ✓ **Powierzchnia obudowy odporna na promieniowanie UV**
- ✓ **Atest PZH**
- ✓ **Ogrzewanie radiatorowe o mocy 250 W**
- ✓ **Oświetlenie LED**
- ✓ **Hermetyczna skrzynka elektryczna IP 65**
- ✓ **Podwójne zabezpieczenie przed niepożądanym otwarciem**
- ✓ **Możliwość umieszczenia na trwałe własnego logotypu**



Napowierzchniowa obudowa termoizolacyjna GWE

Stosowana jako zabezpieczenie ujęcia głębinowego wody oraz zabudowanej w niej armatury studziennej, chroni przed ujemnymi temperaturami oraz przed przedostaniem się wód powierzchniowych.

Wypożyczenie podstawowe:

- głowica studzienna
- wodomierz
- zawór zwrotny
- przepustnica
- manometr z zaworkiem
- kurek do podoru wody przystosowany do opalania
- złącze strażackie 2"
- skrzynka elektryczna
- ogrzewanie radiatorowe
- oświetlenie LED



Zamówienia specjalne i nietypowe wraz z odpowiednimi akcesoriami, dostarczamy zgodnie z projektami przekazanymi przez zamawiającego.

