


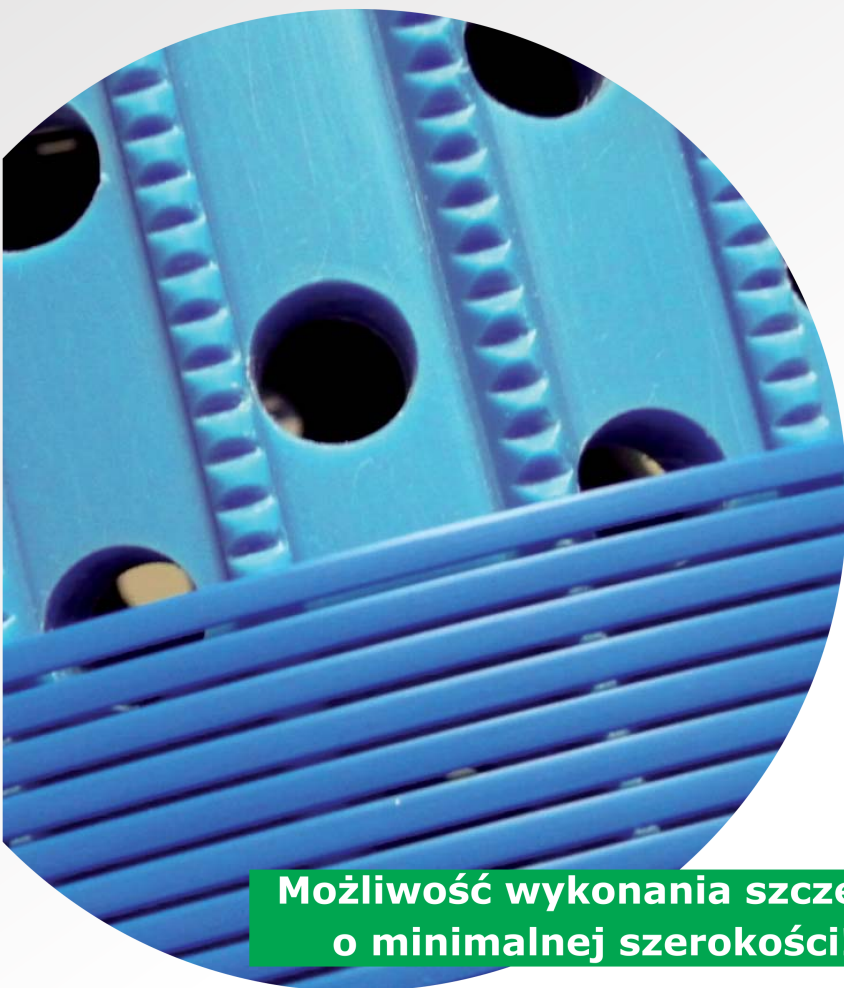

**Możliwość wykonania szczelin
o minimalnej szerokości!**

Filtry GWE z PCW ze szczeliną ciągłą

**Połączenie wysokiej
wydajności filtra i zalet
materiałowych PCW**


Zalety

- ✓ Do 20% wolnej powierzchni wlotowej dzięki najwyższej precyzji wykonania indywidualnych szerokości szczelin
- ✓ Wysoka przepustowość filtra zapewniająca maksymalną wydajność jednostkową
- ✓ Minimalne szerokości szczelin nawet w przypadku dużych średnic nominalnych rur
- ✓ Redukcja głębokości odwiertu dzięki dużej wydajności filtra
- ✓ Wysoka stabilność kształtu zapewniona przez wzmocnione stałą profile drutu nawojowego z PCW
- ✓ Całkowita odporność na korozję
- ✓ Połączenie gwintowe zgodnie z DIN 4925



Filtry GWE z PCW ze szczeliną ciągłą

Wydajność filtra przy prędkości 3 cm/s na wlocie filtra

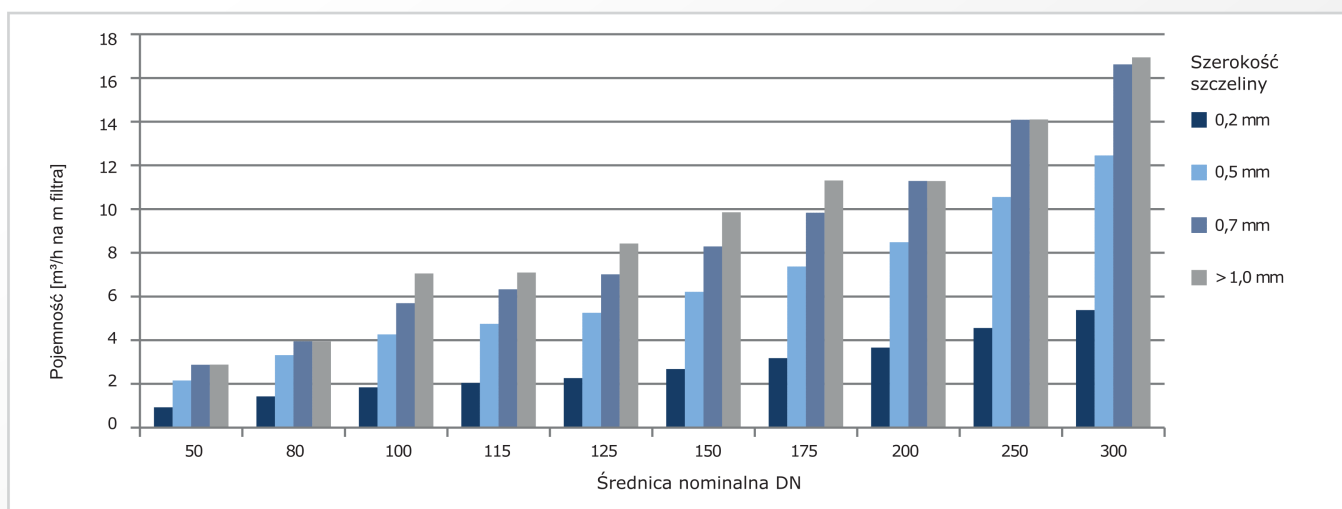

Warianty wykonania

Średnica nominalna DN	Typ filtra	Maks. Ø zewn. [mm]	Ø zewn. rury [mm]	Grubość ścianki [mm]	Rodzaj gwintu	Ciężar [kg/m]
50	K/KV	71	60	4,0/6,0	R	1,8/2,1
80	K/KV	101	88	4,0/7,0	T	2,9/3,9
100	K/KV	129	113	5,0/7,0	T	3,7/4,7
115	K/KV	140	125	5,0/7,5	T	4,2/5,5
125	K/KV	157	140	6,5/8,0	T	5,4/6,3
150	K/KV	181	165	7,5/9,5	T	6,9/8,3
175	K/KV	215	195	8,5/11,5	T	8,9/11,3
200	K/KV	245	225	10,0/13,0	T	11,3/14,1
250	K/KV	300	280	12,5/16,0	T	17,0/21,0
300	K/KV	358	330	14,5/19,0	T	22,5/28,7

Pozostałe warianty wykonania dostępne na zapytanie

GWE POL-BUD Sp. z o.o.
 Ul. Demokratyczna 89/93
 93 - 430 Łódź

Tel.: +48 42 63889-30
 Faks: +48 42 63889-49
 E-mail: office@gwe-polbud.pl



www.gwe-polbud.pl